

"Le sac pour machine"



Un sac pratique pour transporter votre machine à coudre soit sur l'épaule soit à bout de bras avec ses anses doubles.

Un sac solide avec les sangles qui passent tout autour du sac. Une poche de rangement extérieure prise dans les sangles.

Les 2 rabats du dessus dans le sens de la longueur seront doubles mais pas molletonnés.

Dimensions fini et fermé: L x P x H: 47 x 15 x 30 cm

Poche finie: 18 x 17 cm

N'oubliez pas de vérifier avec les cotes de votre machine avant de vous lancer.



Fournitures

- Toile (matelassé) pour l'extérieur 0,80m en 140 de large
- Molleton 0,80m X 0,50m
- Doublure 0,80m X 0,50m
- Auto-agrippant (velcro) 30cm en 1,5 de large
- Sangle en 3,5 de large 3m pour une anse simple, 3,80m pour une anse double.
- Fil solide


Note: si le tissu extérieur est du matelassé, ne pas prévoir de molleton. On peut prévoir quatre pieds à fixer dessous ainsi qu'un carton de 14 x 44cm recouvert pour le fond.

Le patron

Le patron est donné coutures de 1cm comprises.

- Pièce N°1: couper le sac dans le tissu extérieur une fois un rectangle de 135 x 50 cm.

Marquer le milieu par une ligne puis une ligne à 15cm du bord gauche, une autre à 15 cm depuis la droite. Ces lignes vous permettront de positionner les sangles et de fixer la poche.

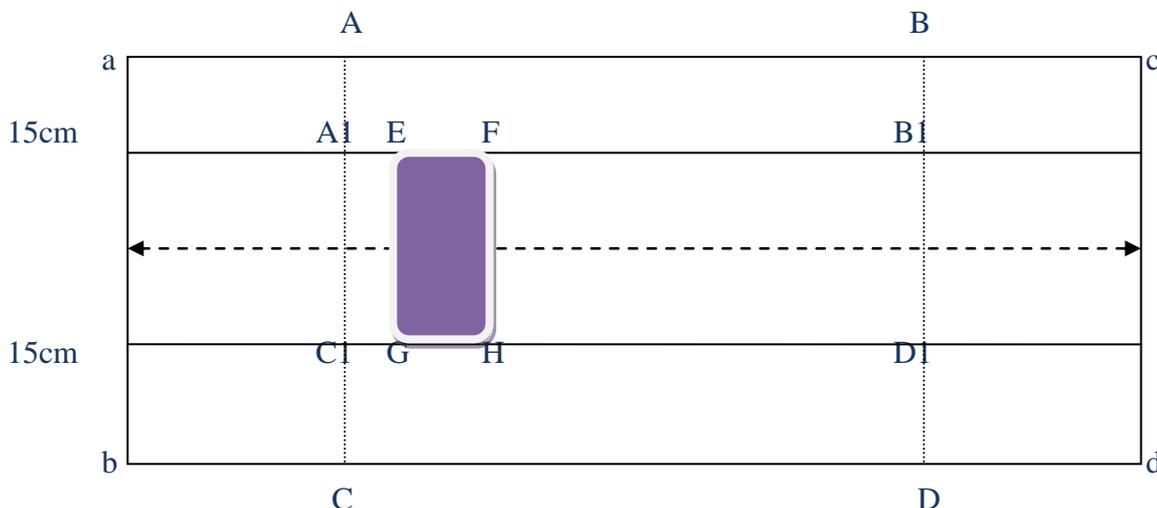


Cette pièce sera molletonnée pour protéger la machine sur 73 x 50cm entre les points A, B, C et D. En violet, emplacement de la poche

La valeur aA est égale à 2 fois le rabat soit 30 cm ainsi que Bc
 La valeur AB est égale la hauteur (30cm dans l'exemple) + l'épaisseur (15cm) + la hauteur (30cm)
 Les valeurs ab et cd correspondent à la longueur de votre sac (47cm).

- Pièce N° 2: couper une fois la doublure et une fois le molleton un rectangle de 73 x 50 cm. Marquer le milieu du rectangle de la doublure et du molleton.
- Pièce N°3: Couper deux fois les cotés dans le tissu extérieur, la doublure et le molleton un rectangle de 18 x 44 cm pour obtenir une fois fini 16 x 42 cm. Ce sont les cotés du sac.
- Pièce N°4: couper une fois la poche extérieure 22 x 20 pour obtenir une poche finie et montée de 18 x 17 cm de hauteur.
- Pour les poignées doubles: couper deux morceaux de 30 cm
 Sinon ne préparez rien.



Le placement sur le tissu

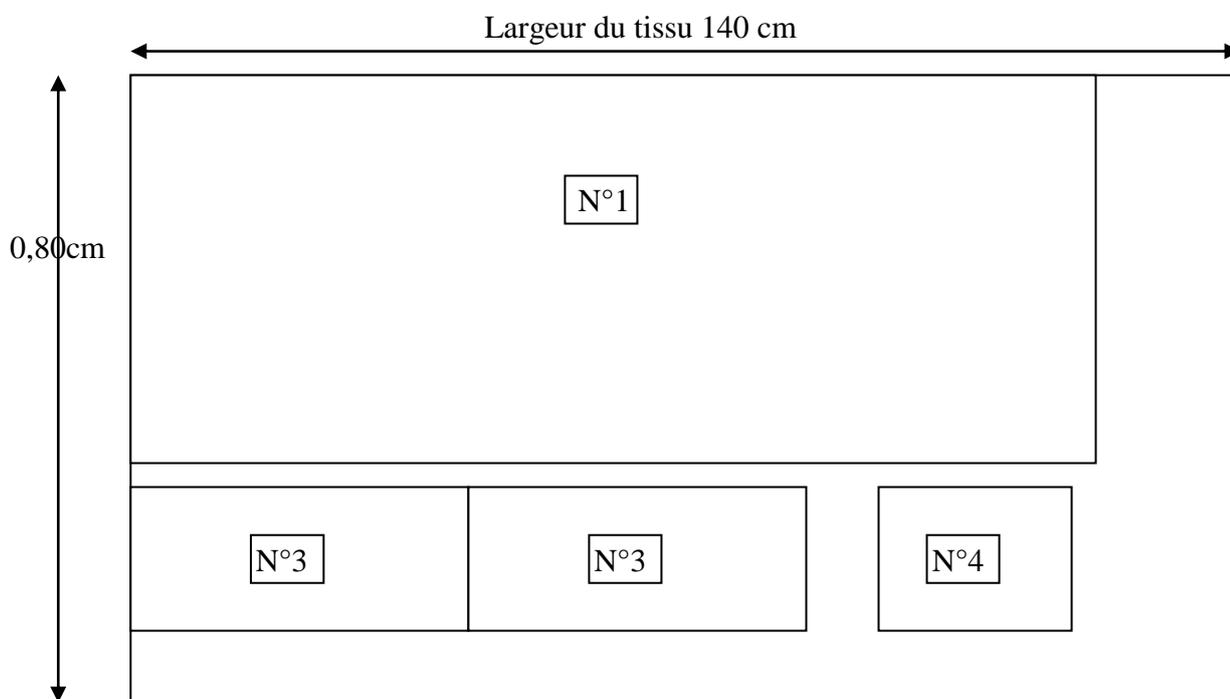

Gamme de montage

Le molleton: si vous utilisez du molleton à encoller, fixer au fer les morceaux sur l'envers, sinon le bâtir à grands points tout autour et aussi en transversal.

Préparer la pièce N°1: poser l'endroit du tissu extérieur sur la table; l'envers de ce tissu est donc face à vous. Appliquer le molleton dessus et poser la doublure face envers contre le molleton. Maintenir en place les 3 épaisseurs par un bâti. Faire un rentré au fer de 1cm aux extrémités ac et bd vers l'envers.

Croquis ci-dessous: Plier le long d'AC et BD vers l'endroit. Piquer le long des cotés (pointillés), dégager les angles et




Les
a
t
e
l
i
e
n
s

d
e

N
i
c
o
u
l
i
n
e

retourner en vérifiant que vous recouvrez bien la doublure. Piquer le repli le long du sac (entre les repères 1 et 2) photo ci-contre.

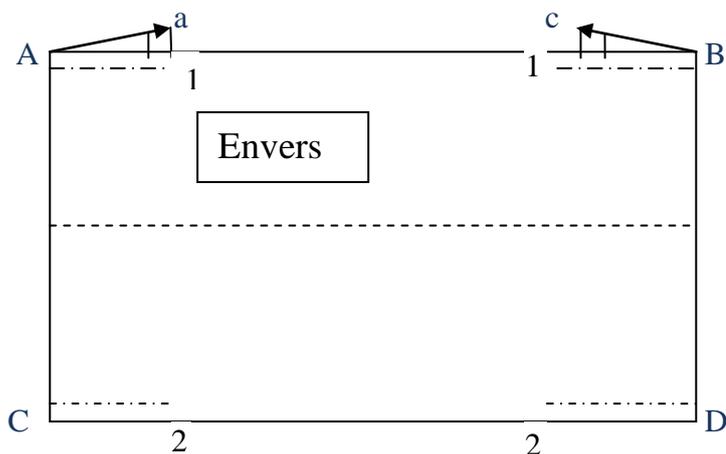

Préparer la poche: en haut de la poche, faire un rentré double de 1cm et piquer sur l'endroit.

Repasser. Marquer au fer un rentré de 1cm sur le bas.

Zigzaguer ou surjeter les cotés.

Si vous voulez appliquer un motif, c'est le moment.

Positionnez la poche entre les points E, F, G et H, la bâtir afin qu'elle soit prise sous la sangle.


Les sangles: fixer les sangles entre les points

A1- B1 et C1-D1; consolider-les en haut du sac.




Préparer les cotés du sac: Mettre endroit du tissu extérieur contre endroit de la doublure

(éventuellement préparé avec le molleton) et piquer en haut à 1 cm du bord entre les points A, B, C et D. Repasser la couture ouverte, dégagez les angles et retourner. Faire une encoche en A et D.

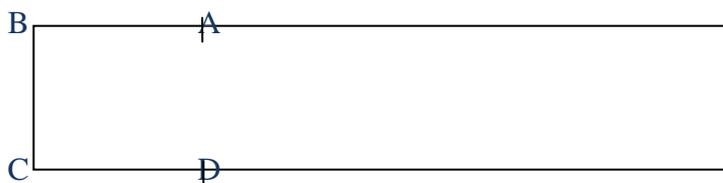

Après avoir retourné vous obtenez ceci:

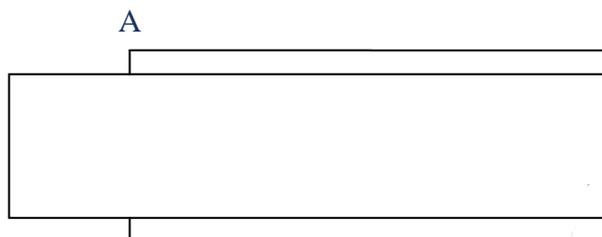

Monter les cotés au sac: surfiler ou surjeter les coutures intérieures et poser les velcros.

Prévoir un morceau de 15 cm à poser dans la longueur du grand rabat et deux de 6cm sur les bords.

Vous devez obtenir ceci:



Poser les pieds sur le fond du sac.

L **Préparer le fond du sac:** couper un rectangle de carton de 14 x 44cm environ et le recouvrir;
e Le poser dans le fond du sac.
s



XXXXXX

a
t
e
l
i
e
n
s

d
e

N
i
c
a
u
b
i
n
e