



18 ▲


Épinglez votre gaine à armatures dans la couture du bonnet. Prenez votre temps, soyez précis à ce moment là vous devez coudre à la vitesse de l'escargot... Ne faites pas d'excès de vitesse !

Cousez 2 coutures parallèles pour fixer la gaine tout en laissant un passage pour l'armature. Il faudra que la première couture soit dans la couture du bonnet pour qu'elle soit invisible ou presque.




19 ▲

Couchez bien vos coutures sur le bas pour coudre la gaine dessus. Faites la deuxième pose de gaine.

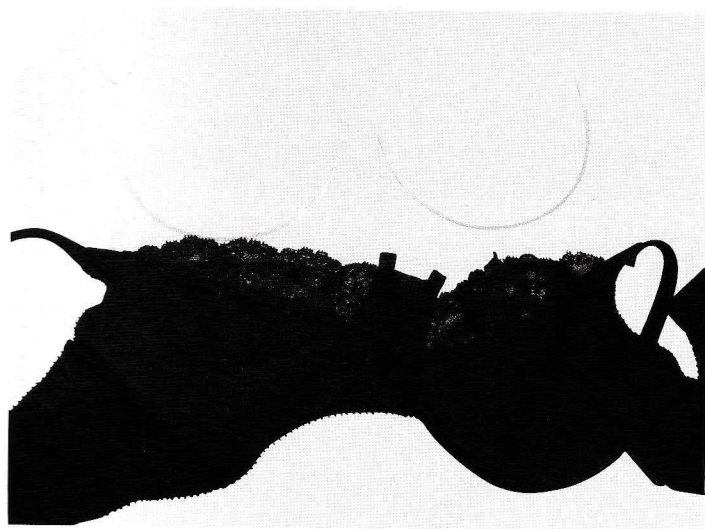

20 ▲

Insérez vos armatures dedans. Regardez bien qu'il y ait un côté plus petit, il sera du côté du séparateur. Fixez-les par un point droit de chaque côté de l'armature.

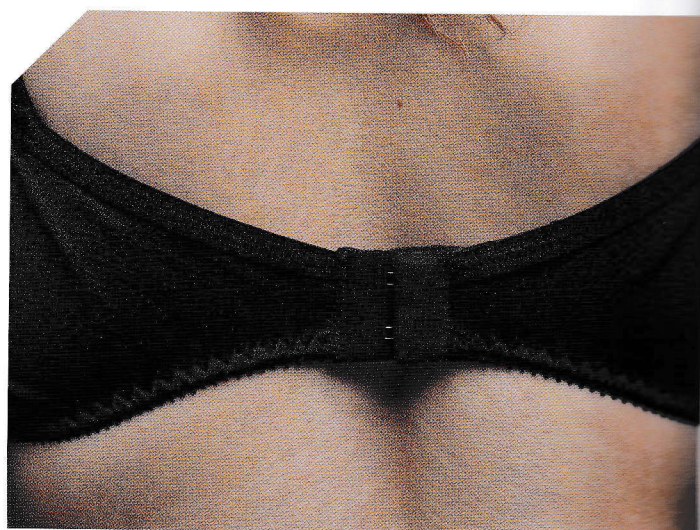

21 ▲

Cousez votre attache (agrafes 3 points) dos de chaque côté de votre soutien-gorge, le côté du réglage (le plus long) sur le côté gauche de votre soutien-gorge. Faites un zig-zag classique sur les bords.