

" Montage de la culotte "

Nicouline



C'est une culotte en dentelle coté et dos avec une découpe en « V » au milieu dos.

Fournitures

- Une machine à coudre avec points zigzag et zigzag piqué.
Éventuellement une surjeteuse.
- Aiguille 70 et fil fin.
- Ciseaux pélican ou de brodeuse
- Petit cutter 18mm (facultatif)
- Tissu extensible (50cm) et jersey coton (20 cm x 15 cm) pour le gousset
- 1 m de dentelle en bande élastique à bords festonnés 14/17 cm de large
- 2 m d'élastique à picots 1 cm max de large
- Des gommettes pour reporter les repères de montage.

Une machine à coudre et éventuellement une surjeteuse pour le bord du gousset.

Coupe- préparation

Les coutures de 0.7 sont comprises.
La flèche indique le sens de l'élasticité.
N°1 : Devant couper 1 fois dans le pli
N°2 : Empiècement Dos couper 2 fois
N°3 : Dos en dentelle couper 2 fois
N°4 : Coté dentelle couper 2 fois
N°5 : Le gousset en coton (jersey)

Note : les réglages de points machine sont donnés à titre indicatif. Ils varient selon les machines.

- 1) Surjeter le côté devant (rectiligne) du gousset (pièce N°5) ou faire un petit ourlet. Ce côté du gousset ne sera pas fixé à la culotte, ce sera un montage classique. Reconstituer le dos : Poser la dentelle endroit face à soi. Positionner le patron de la pièce N°4, repère « A » dans un creux de dentelle. Choisir la position du motif. Poser une gommette sur le repère de montage « * »
Le repère « T » doit se retrouver au même endroit sur les pièces 3 et 4. Mettre une gommette sur le « T » de la pièce N°3.
Enlever le patron et retourner les morceaux (endroit contre endroit) puis recouper les pièces 3 et 4. Vérifier que les dessins correspondent.

Choisir la taille du patron : tour de bassin en cm.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
80 - 85	85 - 95	90 -95	95 – 100	100 -110	110 -120	120 -130	130 -140	140 -150

Gamme de montage

Note : selon votre machine les réglages des points seront différents.

- 1) **Le dos.** Piquer endroit contre endroit le dos (N°3) sur l'empiècement dos (N°2) afin d'obtenir la ligne milieu dos. Le côté dentelle sur le dessus. Piquer les deux cotés droit et gauche.



Pt : droit 2.2 /2.4 ou zigzag l 1.5 et L 1.8
Ne pas faire de point d'arrêt et tenir les fils
au début de la couture.

Surpiquer sur l'envers l 6 et L 2 zigzag
piqué. Si nécessaire recouper avec les
ciseaux pélican.

Assembler les deux dos endroit contre endroit au point zigzag. Jersey et dentelle puis ouvrir la couture et piquer avec un point zigzag triple. Découper la ressource de couture avec les ciseaux pélican.



- 2) **Côté.** Épingler endroit contre endroit les côtés (N°4) et le devant (N°1). Piquer zigzag 1.5/1.5. Attention à la position de la gommette.

Il est normal que la dentelle soit plus courte sur le bas que le jersey.



Rabattre la pique vers la dentelle et faire une pique zigzag triple l 6 et L 2.



Piquer ainsi les deux côtés.

- 3) **Montage du gousset :** Marquer avec un fil de bâti (ou un trait effaçable) les milieux du devant et du côté non surjeté du gousset.

Deux sortes de montage du gousset, soit classique soit en fourreau. Pour ce modèle ce sera un montage classique.


- Montage classique :
Positionner en face de soi :
Le devant endroit face à soi, bas en haut
Le dos envers face à soi, bas en haut
Le gousset –côté non surjeté: envers face à soi.



Faire coïncider la couture milieu dos avec le repère milieu du devant et du gousset.

Piquer (ou surjet 4 fils) les 3 épaisseurs au point droit longueur 2,4 /2,6 à 0.7 du bord. La dentelle arrive à 0.5 cm du bord : c'est normal.

Ouvrir la couture et rabattre le gousset vers le devant. Repasser

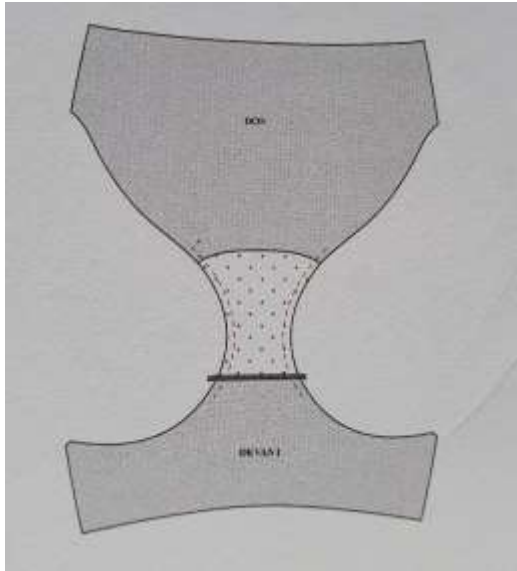

Piquer le gousset le long de l'entrejambe à 1,5 cm du bord



- Le montage en fourreau : la couture est prise entre deux épaisseurs et ainsi cachée ce qui apporte douceur et confort. Les piques ne se verront pas.

Pour le montage en fourreau, ne pas surjeter ni faire d'ourlet.


Il faut un gousset en tissu extérieur et un en doublure coton. Qui sera cousu entre le gousset extérieur et le devant de la culotte.


-Épingler le gousset tissu endroit contre endroit du devant et l'endroit du gousset doublure contre l'envers du devant. Piquer ou surjeter les 3 épaisseurs ensemble au point droit (zigzag pour un maillot de bain).

-Ouvrir et mettre le gousset doublure vers le bas.

-Épingler le dos au gousset tissu.


-Rouler le dos et le devant pour qu'ils tiennent dans la hauteur du gousset.

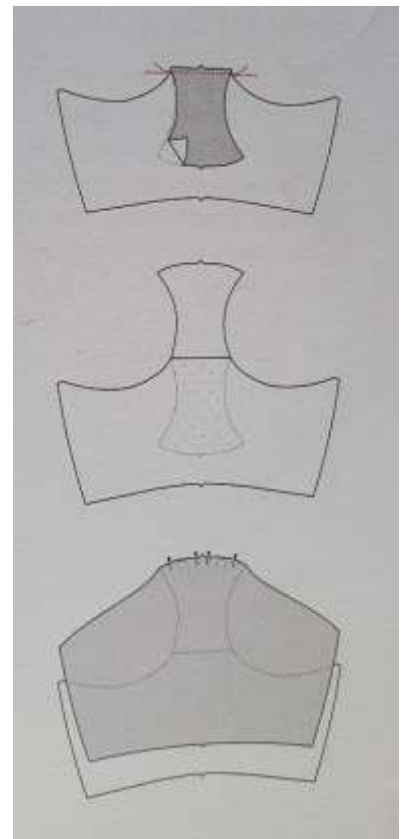

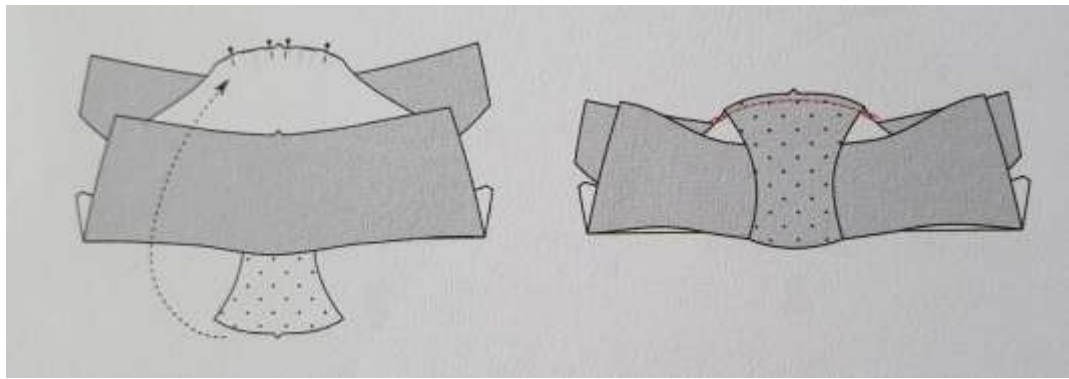

-Prendre l'endroit du gousset doublure et l'épingler contre l'envers du dos. Piquer les 3 épaisseurs.

- Retourner sur l'endroit et repasser les coutures. Le fourreau est terminé.

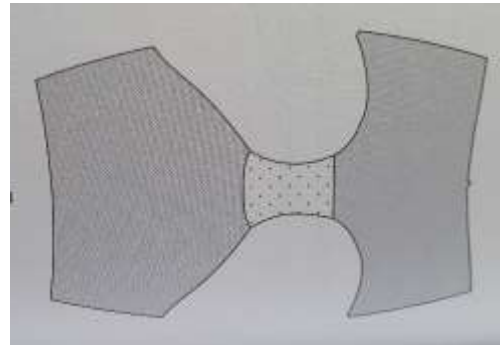

4) **Assembler les côtés :** zigzag à 0.7 du bord ouvrir au fer puis surpiquer zigzag triple / 6 et L2 et détourer avec les ciseaux.

5) Poser les élastiques :

- Montage des élastiques jambes :

Mesurer la longueur du tissu de l'entrejambe et ajouter 2 cm.

Endroit contre endroit. Le côté brillant de l'élastique (endroit) et côté doux sur la peau (envers).

Laisser dépasser d'un cm environ au bord de la dentelle mais commencer la piqûre exactement à la jointure côté/devant et terminer pareil au dos (couture du gousset). et oint zigzag 1.5/1.5 au bord du picot en étirant très légèrement l'élastique. Retourner l'élastique et faire un zigzag triple en piquant l'élastique sur quelques mm dans la dentelle.

Note : ne piquer l'élastique que sur le jersey.

Détourer avec le pélican.

-Pose de l'élastique ceinture : couper plus long que le tour de 2 cm. Débuter au milieu dos et

chevaucher sur 1,5 cm. Piquer endroit contre endroit (les picots vers le bas) point zigzag. Étirer légèrement pendant la couture. Retourner et surpiquer point triple.

le



Note : on peut débuter au milieu devant et cacher chevauchement par un petit nœud.

X X X X X